

PRACHT®

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963

ARKTIS LED

INDUSTRIE


LEBENSMITTEL

TIEFKÜHLLOGISTIK

Alfred Pracht Lichttechnik GmbH | Pracht Leuchten GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany
Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com | pracht.com



PRACHT®

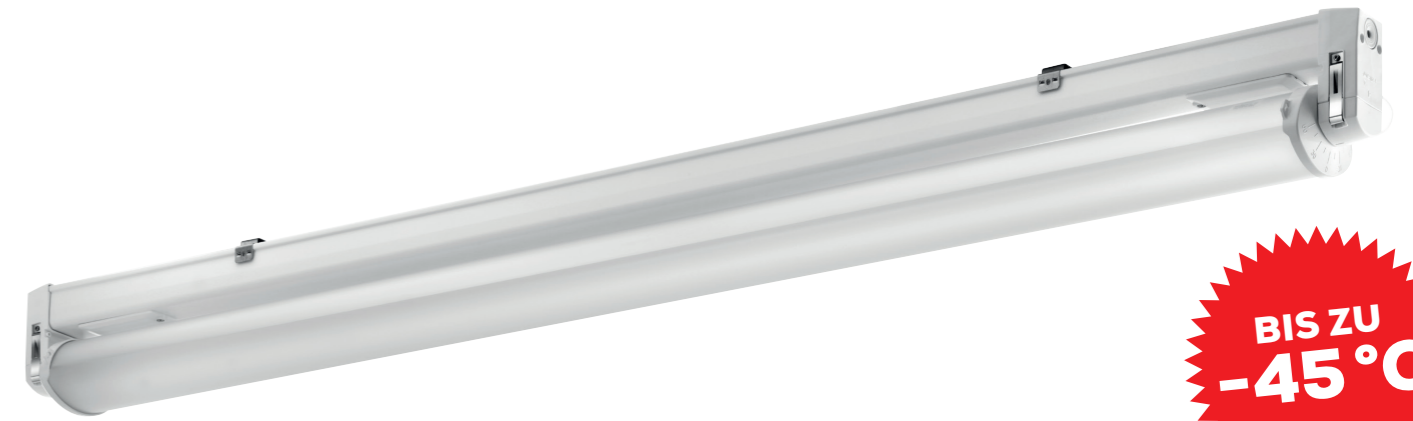

ARKTIS LED

EXTREMBEREICHE HOMOGENER LICHTAUSTRITT
TIEFKÜHLLEUCHE SCHWENKBAR
-45°C TEMPERATURBESTÄNDIG
KÄLTEFEST





ARKTIS LED 1242 mm Länge, Farbtemperatur 4000K

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit (Art-Nr.)	Raum (Art-Nr.)	Tief (Art-Nr.)	Gewicht
1x30 W	4000 lm	432,00 €	94 * 3704	94 * 8704	94 * 7704	2,7 kg
1x50 W	6300 lm	432,00 €	94 * 3724	94 * 8724	94 * 7724	2,7 kg
2x30 W	8000 lm	809,00 €	94 * 3754	94 * 8754	94 * 7754	4,5 kg
2x50 W	12600 lm	809,00 €	94 * 3774	94 * 8774	94 * 7774	4,5 kg

ARKTIS LED 1542 mm Länge, Farbtemperatur 4000K

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit (Art-Nr.)	Raum (Art-Nr.)	Tief (Art-Nr.)	Gewicht
1x86 W	10000 lm	531,00 €	94 * 3745	94 * 8745	94 * 7745	3,1 kg
2x59 W	15000 lm	867,00 €	94 * 3775	94 * 8775	94 * 7775	5,2 kg
2x71 W	17100 lm	867,00 €	94 * 3785	94 * 8785	94 * 7785	5,2 kg



HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung
 Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm² = 10A
 Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm² = 16A

Ziffer	Mehrpri
* = 0	--
* = 3	20,00 €
* = 8	24,00 €

GEHÄUSE Schmales, formschönes, allseitig geschlossenes Leuchtgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, weiß, weitestgehend säure- und laugenbeständig.
FASSUNGSENDSTÜCKE Einteilige Druckdeckel-Fassungsendstücke aus PBT, schlagfest, mit Clip aus rostfreiem Stahl.
LAMPENABDECKUNG Mit Parabol-Spiegel-Reflektor, schwenkbar, aus PRACHTOPAL (schlagzäh).
DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED und Industrie-Konverter intern.
DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 7x2,5 mm² möglich.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage.
EINSATZBEREICHE Kühl-/Tiefkühlhäuser, Industriehallen, Logistikzentren.

ARKTIS T8 vs. ARKTIS LED - ENERGIEREINSPARUNG: 67%

Beispielrechnung: Raum (30 x 10 x 8) m, Lichtpunkthöhe 6 m, Beleuchtungsstärke 320 lx

Leuchte	Gleichmässigkeit (U0)	Leuchtenanzahl	Wartungsfaktor	Gesamtleistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Wirkungsgrad der Leuchte
ARKTIS T8 2x58 W VVG	0,62	28	0,67	3584 W	10400 lm	56,55 lm/W	69,60 %
ARKTIS LED 2xPSR 59 W	0,55	20	0,77	1184 W	8026 lm	135,57 lm/W	100,00 %

5
JAHRE
GARANTIE

BIS ZU
100.000 h
LEBENSDAUER

ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE
A++

P
 PRALLUX
 Spiegeltechnologie

-45°C ... +40°C

LED



Schutzklasse I oder II nach VDE 0711/EN 60598.
 Schutzart IP65
 Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz



PRACHT.COM / +49 6466/9140-0