

PRACHT®
PRO LINE

KATLA



PRO

INDUSTRIE

LEBENSMITTEL

NAWAROH

PRACHT®



PRACHT®



KATLA

INDUSTRY | NAWAROH | XLS

PRACHT®



FEATURES


Schnelle Installation

Dank zwei geräumiger
Netzanschlussräume.



Deckenaufhellung

Dunkle Parkhaus Decken adé.

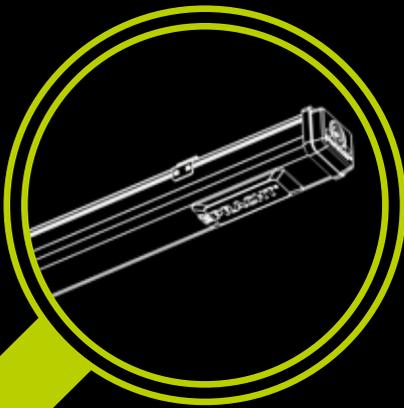


Nachhaltig

Ausführung NAWAROH® - resisten-
ter nachwachsender Werkstoff.



Ausführung Industry


Industrie Komponenten - längere
Lebensdauer, geringe Wartung
richtig Power.

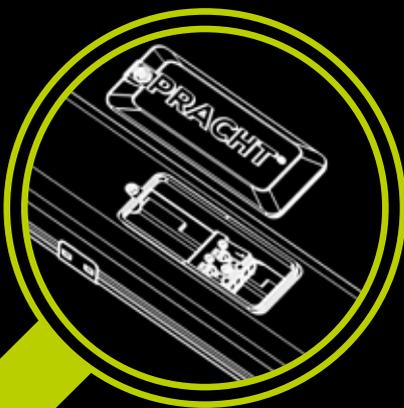

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

PRACHT®



KATLA

LEICHTE INSTALLATION

ÖL-/SÄUREBESTÄNDIG SCHUTZART IP66
UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH

PARK'N RIDE DECKENAUFHELLUNG DIM-DALI NAWAROH INDUSTRY



GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtengehäuse aus einem Stück (schlagfestes Polycarbonat oder NAWAROH®), Endstücke aus PBT (schlagfest) oder NAWAROH®.

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Silikondichtungen (optional auch silikonfrei).

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG 3x1,5mm² werkseitig eingebaut (Ausnahme XLS).

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.

EINSATZBEREICHE Je nach Ausführung: Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Wartungs-, Lager- und Produktionshallen, Wartungsgruben, Technik- und Nebenräume, ungeschützter Außenbereich.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

5



JAHRE GARANTIE

BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



BIS ZU A++

ENEC*



VON -20 °C BIS +45 °C JE NACH AUSFÜHRUNG



UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH JE NACH AUSFÜHRUNG

IP66



Schutzklasse I und II
Schutzart IP66

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220-240V 50/60 Hz, *angemeldet



KATLA Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9131120	1x25 W	2700 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ²	112,00 €
	9131150	1x32 W	3600 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	140,00 €
	9131160	1x39 W	4700 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	185,00 €
	9131180	1x55 W	6500 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	196,00 €
DIM-DALI	9171168	1x25 W	2700 lm	1205 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	196,00 €
	9171169	1x32 W	3600 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	224,00 €
	9171269	1x39 W	4700 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	269,00 €
	9171280	1x55 W	6500 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	280,00 €

KATLA INDUSTRY Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +45°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9137334	1x40 W	4700 lm	1495 mm	1,3 kg	3x1,5 mm ²	195,00 €
	9137374	1x53 W	6300 lm	1495 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	195,00 €
	9137355	1x54 W	6500 lm	1745 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	199,00 €
	9137375	1x65 W	7800 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	199,00 €
DIM-DALI	9137339	1x40 W	4700 lm	1495 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	230,00 €
	9137379	1x53 W	6300 lm	1495 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	230,00 €
	9137350	1x54 W	6500 lm	1745 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	234,00 €
	9137370	1x65 W	7800 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	234,00 €

KATLA SK II Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +30°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
DIM-DALI ON/OFF	9121434	1x31 W	3600 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	169,00 €
	9121435	1x38 W	4600 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	189,00 €
	9121439	1x31 W	3600 lm	1465 mm	1,6 kg	2x1,5 mm ²	204,00 €
	9121430	1x38 W	4600 lm	1745 mm	1,8 kg	2x1,5 mm ²	224,00 €

KATLA NAWAROH Gehäuse lichtdurchlässiges NAWAROH®, Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, ungeschützter Außenbereich geeignet.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9131620	1x25 W	2700 lm	1275 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ²	176,00 €
	9131650	1x32 W	3600 lm	1535 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	249,00 €
	9131660	1x34 W	4700 lm	1535 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	204,00 €
	9131680	1x49 W	6500 lm	1815 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	266,00 €
DIM-DALI	9171668	1x25 W	2700 lm	1275 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	239,00 €
	9171669	1x32 W	3600 lm	1535 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	254,00 €
	9171769	1x34 W	4700 lm	1535 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	264,00 €
	9171780	1x49 W	6500 lm	1815 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	289,00 €

KATLA NAWAROH INDUSTRY Gehäuse lichtdurchlässiges NAWAROH®, Ta: -20°C ... +45°C, 4000K, ungeschützter Außenbereich geeignet.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9135324	1x35 W	4700 lm	1275 mm	1,3 kg	3x1,5 mm ²	259,00 €
	9135354	1x48 W	6300 lm	1535 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	259,00 €
	9135335	1x48 W	6500 lm	1535 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	269,00 €
	9135355	1x59 W	7800 lm	1815 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	269,00 €
DIM-DALI	9135329	1x35 W	4700 lm	1275 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	294,00 €
	9135359	1x48 W	6300 lm	1535 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	294,00 €
	9135330	1x48 W	6500 lm	1535 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	304,00 €
	9135350	1x59 W	7800 lm	1815 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	304,00 €

KATLA NAWAROH SK II Gehäuse lichtdurchlässiges NAWAROH®, Ta: -20°C ... +30°C, 4000K, ungeschützter Außenbereich geeignet.

DIM-DALI ON/OFF

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9121484	1x26 W	3600 lm	1535 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	233,00 €
9121485	1x34 W	4600 lm	1815 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	259,00 €
9121489	1x26 W	3600 lm	1535 mm	1,6 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	268,00 €
9121480	1x34 W	4600 lm	1815 mm	1,8 kg	2x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	294,00 €

KATLA XLSS Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, mit HF-Präsenzmelder.

ON/OFF

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9106120	1x25 W	2700 lm	1205 mm	1,2 kg	-	157,00 €
9106150	1x32 W	3600 lm	1465 mm	1,4 kg	-	185,00 €
9106160	1x39 W	4700 lm	1465 mm	1,5 kg	-	230,00 €
9106180	1x55 W	6500 lm	1745 mm	1,7 kg	-	241,00 €



Stirnseitige Kabeleinführung



Geräumiger Netzanschluss



Verschraubte Komponenten




Flacher Deckenaufbau



Deckenaufhellung



Variable Befestigungsabstände

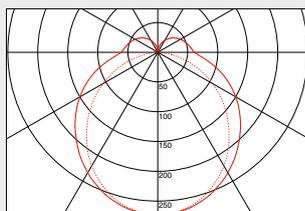

Breit 90° PO

Produktspezifische
Daten unter
www.pracht.com

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963