

**PRACHT®**  
PRO LINE

# LUNA PRO



**PRO**

**INDUSTRIE**

**PARK & RIDE**

**OUTDOOR**

**PRACHT®**


**PRACHT®**



# **LUNA PRO**

**INDUSTRY | XLS C**

PRACHT®



# FEATURES

## Modular

Anpassbar - z.B. andere Lichtfarbe, Durchgangsverdrahtung oder Betriebsgeräte.




## XLS C

Extended Lighting Solutions  
- Connected by CASAMBI.




## Industriestandard

Hochwertige Edelstahl Kniehebelverschlüsse ohne scharfe Kanten.

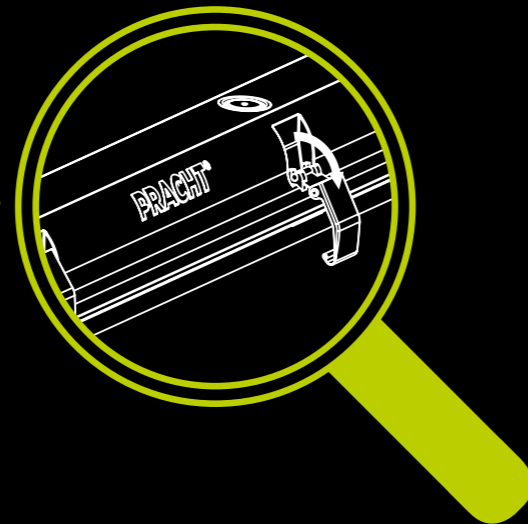

## Zeitsparend


Die LEDs sind im Reflektor integriert. Besonders schneller und sicherer Anschluss.

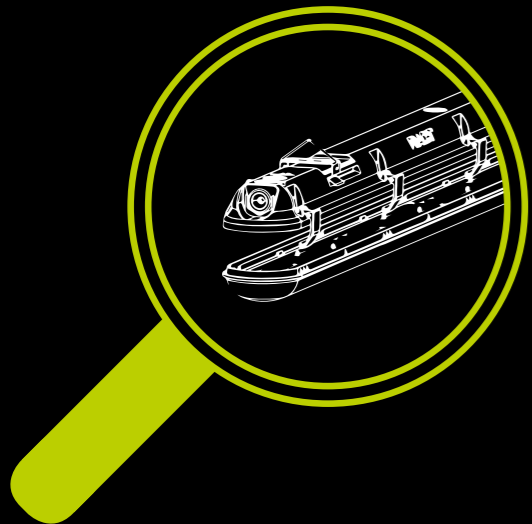

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

PRACHT®



# LUNA PRO

## INDUSTRY | XLS C

KONFIGURIERBAR

# WANNENLEUCHE

HOCHWERTIG **ENECEC** HOMOGENES LICHT  
PREIS/LEISTUNG  
**1:1 AUSTAUSCH** STAUBDICHT ANPASSBAR



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**LAMPENABDECKUNG** Polycarbonat mit integrierter LED Einheit (ESD geschützt).

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** MID Power LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Pendel-, Tragschienen- und waagerechte Wandmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch, Logistikhallen, Lagerbereiche, Technikräume



JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



A++

IP65



VON -20°C BIS +35°C



Schutzklasse I  
Schutzart IP65  
220-240V 50/60 Hz,  
\*auf Basistype LUNA PRO ON/OFF



**LUNA PRO**  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node		XLS C Master		
						Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	
ON/OFF	5291004	1x22 W	2800 lm	1200 mm	95,00 €	-	-	-	-	
	5291005	1x31 W	3800 lm	1500 mm	110,00 €	-	-	-	-	
	5291014	1x43 W	5400 lm	1200 mm	100,00 €	-	-	-	-	
	5291015	1x52 W	6500 lm	1500 mm	120,00 €	-	-	-	-	
DIM-DALI	5291009	1x22 W	2800 lm	1200 mm	130,00 €	5291009x00	220,00 €	5291009x01	245,00 €	
	5291000	1x31 W	3800 lm	1500 mm	145,00 €	5291000x00	235,00 €	5291000x01	260,00 €	
	5291019	1x43 W	5400 lm	1200 mm	135,00 €	5291019x00	225,00 €	5291019x01	250,00 €	
	5291010	1x52 W	6500 lm	1500 mm	155,00 €	5291010x00	245,00 €	5291010x01	270,00 €	
							<b>DIM-Casambi</b>			
							5291009x00 220,00 € 5291009x01 245,00 €			

**LUNA PRO INDUSTRY**  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C, mit Industry-Konverter.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node		XLS C Master		
						Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	
ON/OFF	5291104	1x23 W	2800 lm	1200 mm	145,00 €	-	-	-	-	
	5291105	1x33 W	3800 lm	1500 mm	160,00 €	-	-	-	-	
	5291114	1x43 W	5400 lm	1200 mm	150,00 €	-	-	-	-	
	5291115	1x54 W	6500 lm	1500 mm	170,00 €	-	-	-	-	
DIM-DALI	5291109	1x23 W	2800 lm	1200 mm	180,00 €	5291109x00	270,00 €	5291109x01	295,00 €	
	5291100	1x33 W	3800 lm	1500 mm	195,00 €	5291100x00	285,00 €	5291100x01	310,00 €	
	5291119	1x43 W	5400 lm	1200 mm	185,00 €	5291119x00	275,00 €	5291119x01	300,00 €	
	5291110	1x54 W	6500 lm	1500 mm	205,00 €	5291110x00	295,00 €	5291110x01	320,00 €	
							<b>DIM-Casambi</b>			
							5291109x00 270,00 € 5291109x01 295,00 €			

**ZUBEHÖR**

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm² Set LUNA PRO 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552132	8,00 €
3x1,5mm² Set LUNA PRO 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552135	9,00 €
5x2,5mm² Set LUNA PRO 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	15,00 €
5x2,5mm² Set LUNA PRO 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	16,00 €



**Belastbar**  
Schlagfestes Polycarbonat Gehäuse (IK08)

**Easy Fix**  
Extrem schnelle Montage

**Solide**  
Hochwertige Edelstahl Clipse

**Integriert**  
Reflektor mit integrierter LED Einheit




Variable Befestigungsabstände



Stirnseitige Kabeleinführung



Hochwertige Edelstahl Clipse

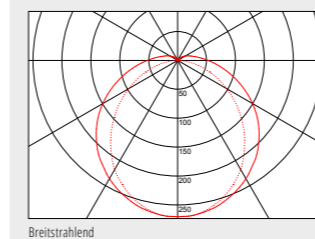

Breitstrahlend

Produktspezifische Daten unter [www.pracht.com](http://www.pracht.com)

**HINWEIS**

Mit XLS C (Extended Lighting Solutions) entsteht über den Einsatz von CASAMBI eine leistungsstarke und individuell skalierbare Lichtsteuerung. CASAMBI ist eine intelligente Technologie und kommuniziert über ein Funksystem auf der Basis Bluetooth Low Energy. Durch die Technik ist es möglich, über ein vermessenes Netzwerk mit Netzwerkknoten bis zu 127 Teilnehmer zu verbinden. Die Administration erfolgt per App über Smartphone, Smartwatch oder Tablet und kann auch von extern über Remotezugriff angesprochen und bedient werden. Auf Anfrage auch mit integrierter Notlichtbaustein oder Akku verfügbar.



**HINWEIS**

**WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.**

LF: 830, 850, 865  
Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen. Beispiel: 1x54W, Breit 120°, ohne DV, mit 4000K, Ra>80: 5291110850  
Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER  
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963