

PRACHT®

TINOS N LED

ARCHITEKTUR

LEBENSMITTEL


WASCHANLAGE



TINOS N LED, PRACHTOPAL

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, breitstrahlend

Leistung	Lichtstrom	Option	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Länge	Gewicht
1x24 W	3200 lm		-20 °C ... +35 °C	77 * 3613	1525 mm	2,5 kg
1x24 W	3200 lm	DIM-Dali	-20 °C ... +35 °C	77 * 3618	1525 mm	2,5 kg
1x30 W	3900 lm		-20 °C ... +35 °C	77 * 3623	1525 mm	2,5 kg
1x30 W	3900 lm	DIM-Dali	-20 °C ... +35 °C	77 * 3628	1525 mm	2,5 kg
1x31 W	4300 lm		-20 °C ... +35 °C	77 * 3614	1805 mm	2,8 kg
1x31 W	4300 lm	DIM-Dali	-20 °C ... +35 °C	77 * 3619	1805 mm	2,8 kg
1x39 W	5100 lm		-20 °C ... +35 °C	77 * 3624	1805 mm	2,8 kg
1x39 W	5100 lm	DIM-Dali	-20 °C ... +35 °C	77 * 3629	1805 mm	2,8 kg
1x39 W	5200 lm		-20 °C ... +35 °C	77 * 3615	2085 mm	3,2 kg
1x39 W	5200 lm	DIM-Dali	-20 °C ... +35 °C	77 * 3610	2085 mm	3,2 kg
1x49 W	6200 lm		-20 °C ... +35 °C	77 * 3625	2085 mm	3,2 kg
1x49 W	6200 lm	DIM-Dali	-20 °C ... +35 °C	77 * 3620	2085 mm	3,2 kg



Breitstrahlend

HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!
Bei DV= L+25 mm

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN


Ohne Durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm² = 10A
Durchgangsverdrahtung 5x1,5 mm² = 16A

Ziffer Mehrpreis

* = 0 -,-
* = 3 20,00 €
* = 7 24,00 €



Schutzklasse I
Schutzart IP68/IPX9K
Staubdicht, druckwasserdicht, 220-240 V 0/50/60 Hz

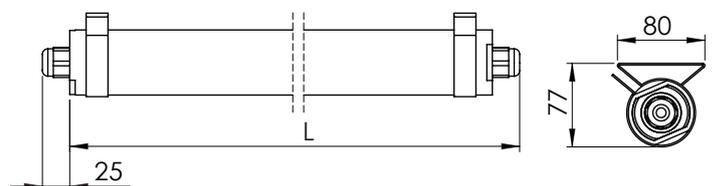

PRACHT®



**BIS ZU
137
LUMEN/WATT**

TINOS N LED

**DRUCKWASSERDICHT IP68/IP69K
UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH STAUBDICHT
ARCHITEKTUR**

GEHÄUSE Rundrohrgehäuse, allseitig geschlossen aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), weitestgehend säure- und laugenbeständig. Ø 60 mm.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x1,5 mm² möglich.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-EDELSTAHL-SCELLEN. Geeignet für Decken-, Pendel-, waage-, und senkrechte Wandmontage.

EINSATZBEREICHE Ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen, Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit.

**5
JAHRE
GARANTIE**


**BIS ZU
100.000 h
LEBENSDAUER**

**ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE
A++**


-20°C...+35°C

**IP68
IP69K**

PRACHT.COM / +49 6466/9140-0

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963