

Artikel-Nr: 5211012

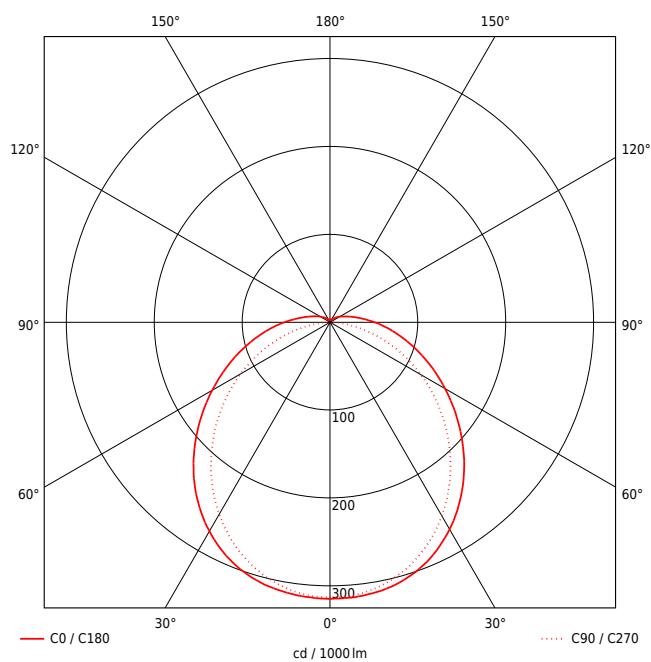
Wannenleuchten

## Leuchte LUNA BL 0600mm PCO 1x20W 2500lm



LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung möglich.

EAN 4018098369332

Statistische  
Warennummer 94054039

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	54
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	ja

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	2500
Systemleistung W	20
Lichtstrom lm/W	125
Energieeffizienz-Klasse	D

## LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	25.5 / 24.1

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	850 °C
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	42
Leitungsschutz B16A	67
Leitungsschutz C10A	70
Leitungsschutz C16A	112
Spannungsspitzenchutz U (L-N)	0.5
Spannungsspitzenchutz U (L-PE)	1

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	3
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	58300
L80/B50 25°C	>100000
L70/B50 25°C	>100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	86800
L70/B10 25°C	>100000
Lebensdauer B50 bei 35°C in Stunden (h)	
L80/B50 35°C	70000
L70/B50 35°C	>100000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	600
Breite in mm	90
Höhe in mm	78
Nettogewicht in kg	1.2

## VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	0.61
Breite m VPE	0.093
Höhe m VPE	0.081
Bruttogewicht kg VPE	1.5

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Tragschiene
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe	weiß
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat

Werkstoff der Abdeckung PC-OPAL

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 22.09.2021*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.