


Artikel-Nr: 5240004

Rundrohrleuchte

## Leuchte TUBIS BL 1310mm PO 1x24W 2800lm



Nachfolgetype: 5240024 LED Rohrleuchte mit  $\varnothing 70\text{mm}$  Rundrohrgehäuse aus opalisiertem PMMA-Blend (schlagzäh IK06) mit extrem kurzen Dichtungswegen aus Silikon. Inklusive  $3 \times 1,5\text{mm}^2$  Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten Kabelanschluss und Edelstahl Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Für den ungeschützten Außenbereich geeignet und für die uneingeschränkte Tierhaltung zugelassen.

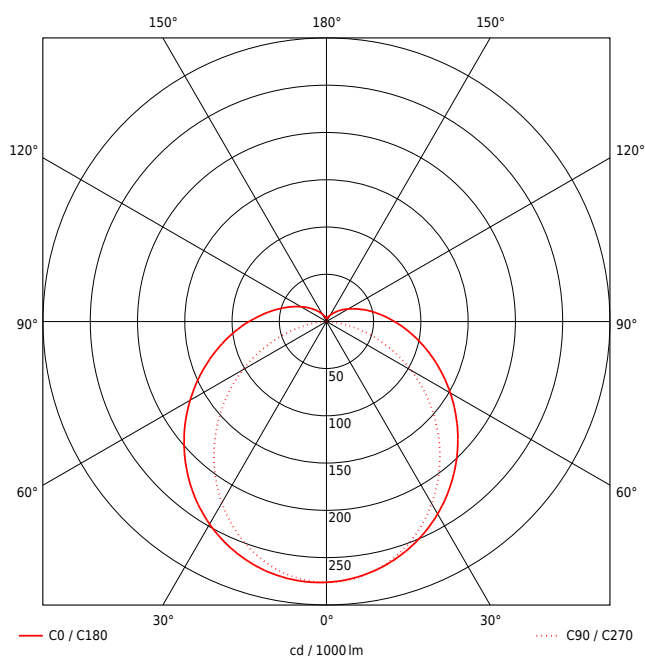

EAN 4018098287612

Statistische  
Warennummer 94054039

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	184
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät tauschbar	nein
Lichtquelle tauschbar	nein

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	2800
Systemleistung W	24
Lichtstrom lm/W	117

## LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	135

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	3x1,5
Glühdrahtprüfung	650 °C
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	9
Leitungsschutz B16A	15
Leitungsschutz C10A	16
Leitungsschutz C16A	25

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	06
Garantie in Jahren	3
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	51000
Außenbereich	Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	40
Schutzart IP	67/69K
Tierhaltung	ohne Einschränkung

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1310
Breite in mm	70
Höhe in mm	80
Außendurchmesser in mm	70
Nettogewicht in kg	1.8

## VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.394
Breite m VPE	0.075
Höhe m VPE	0.095
Bruttogewicht kg VPE	2.1

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte und senkrechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe	opalisiert
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	PMMA-OPAL
Werkstoff der Abdeckung	PMMA-OPAL

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen*

**Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH | Tel: +49 6466/9140-0**

**Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com) | [pracht.com](http://pracht.com)**

*vorbehalten. 22.09.2021*