

**PRACHT®**  
BASIC LINE



# **BASIC LINE**

## **LICHT FÜR PROFIS**

**INDUSTRIE-  
QUALITÄT**

**EINFACHE  
HAND-  
HABUNG**

**5  
JAHRE**  
PRACHT-  
GARANTIE

**FÜR DEN  
UNGE-  
SCHÜTZTEN  
AUSSEN-  
BEREICH**

# 1 HERSTELLER 4 SEGMENTE ÜBER 4000 LEUCHTEN

**FÜR JEDE ANFORDERUNG  
DIE RICHTIGE LEUCHE**

## GRÖSSTES FEUCHTRAUM- SORTIMENT EUROPAS

Leuchten für den Alltag bis hin zu individuellen Lösungen für die Extreme.  
Ein Portfolio für alle Anforderungen.

## SPARSAM & EFFIZIENT

In der Anschaffung sowie im Unterhalt. PRACHT Leuchten stehen für hohe  
Effizienzen im besten Preis-Leistungsverhältnis.

## MARKENQUALITÄT

Über 100 Jahre Erfahrung machen PRACHT zum Licht-Spezialisten für alle  
Feuchtraum- und Industrieanwendungen.

## GREEN INNOVATION

Transparente Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – langlebige Komponenten,  
Leuchten aus bis zu 99 % Recycling-Material (REMADE) und einfache  
Tauschbarkeit der Elektronik (REUSE) sowie eine hohe Materialkompetenz  
zeichnen das PRACHT-Portfolio aus.

### ECO LINE LICHT FÜR DEN ALLTAG

**ECONOMIC.  
EASY.  
EFFICIENT.**

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem  
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



### BASIC LINE LICHT FÜR PROFIS



Industrietaugliche Leuchten in hoher  
Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



### PRO LINE LICHT FÜR DIE EXTREME



Industrieleuchten höchster Qualität,  
Langlebigkeit und Robustheit. Je nach  
Anforderung vielfältig individualisierbar,  
Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche  
wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete  
Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe




### ONE CONNECT LICHTSYSTEME

**AUS  
STANDARDS  
ENTSTEHEN  
SYSTEME**

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-  
leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen  
aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten

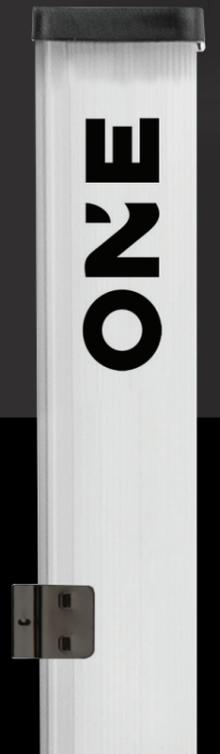

# BASIC LINE

LICHT FÜR PROFIS

5  
JAHRE  
PRACHT-  
GARANTIE

Hohe Qualität, gutes Licht und einfache Montage – das sind bewährte Eigenschaften, die die industrietaugliche PRACHT BASIC LINE auszeichnen.

Die verschiedenen Leuchtentypen bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten – vom Parkhaus, über die optimale Beleuchtung von Hochregallagern bis zum verlässlichen Einsatz in der Landwirtschaft oder im ungeschützten Außenbereich.

Die PRACHT BASIC LINE steht für Markenqualität mit einer PRACHT-Garantie von 5 Jahren und ausgezeichneter Effizienz.

## HÄNGST DU REIN



LUNA BL

### IDEAL FÜR

- GÄNGE
- KELLER
- INDUSTRIE
- PARKHÄUSER
- PRODUKTION



KATLA BL

### IDEAL FÜR

- PARKHÄUSER
- LAGER
- TECHNIKRÄUME
- KELLER
- WERKSTÄTTEN




COMO BL

### IDEAL FÜR

- HOCHREGALLAGER
- LOGISTIKHALLEN
- INDUSTRIEHALLEN
- KÜHLHÄUSER

## HÄNGST DU RAUS

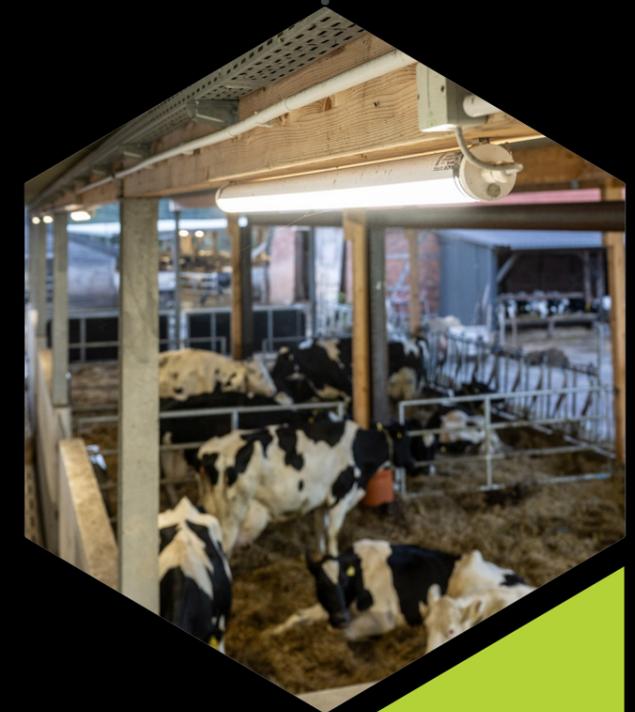

TUBIS BL

### IDEAL FÜR

- UNGESCHÜTZTEN AUSSENBEREICH
- LANDWIRTSCHAFT
- SCHWIMMBÄDER
- CHEMISCH BELASTETE UMGEBUNGEN

NEU IN DER BASIC LINE: PRACHT LUNA BL ONE UND LINO BL AB SEITE 6

# LUNA BLONE

DIE ERSTE **WANNENLEUCHE**  
AUS **98% REZYKLAT**



## NACHHALTIGES LICHT FÜR ALLE

Bereit für die Anforderungen der Zukunft:  
Rezyklatanteil von 98%,  
Effizienz bis zu 180 lm/W

## VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI,  
DV und Sensor erhältlich

- GEHÄUSE** PC Rezyklat, schlagfest, IK08 REMADE SCORE 98%.
- ABDECKUNG** PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit.
- DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.
- EL-ZERTIFIZIERT** Die LUNA BL ist notlichttauglich

- **NACHHALTIG - AUS 98 % REZYKLAT HERGESTELLT**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **STAUBDICHT**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**

## VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65



**JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN**

**15% DIREKT-ZUSCHUSS**

**ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN**

**DIE LEUCHE DER ZUKUNFT**

**EIN LICHTBLICK FÜR DIE UMWELT**

## PRACHT LUNA BL ONE Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Lichtverteilung	Länge	Durchgangsverdrahtung	Preis
5800222	DIP SWITCH	1250 - 2500lm	120° breit	600 mm	–	60,00 €
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	120° breit	600 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	90,00 €
5800114	ON/OFF	2800 lm	120° breit	1200 mm	–	70,00 €
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	–	85,00 €
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	115,00 €
5880129	DALI + DV	5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	139,00 €
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	125,00 €
5832129	DALI + SENSOR	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	5x1,5 mm <sup>2</sup>	165,00 €
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	–	119,00 €
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	135,00 €
5880139	DALI + DV	8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	159,00 €
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	159,00 €
5800115	ON/OFF	3800 lm	120° breit	1500 mm	–	79,00 €
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	–	98,00 €
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	125,00 €
5880120	DALI + DV	6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	149,00 €
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	139,00 €
5832120	DALI + SENSOR	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	5x1,5 mm <sup>2</sup>	179,00 €
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	–	135,00 €
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	155,00 €
5880130	DALI + DV	12000 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	185,00 €
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	169,00 €

# LINO BL

## MODULARES LICHTBAND

WENN  
KOMPLEXITÄT  
EINFACH  
WIRD

EFFIZIENT

180 lm/W

EASY

Schnelle Installation

CONTROLLABLE

DALI Option

VARIABLE

Multilumen

MODULAR

Plug and Play

MINIMALISTIC

Wenige Artikel, viele Optionen

MINIMALIST

- GEHÄUSE** Stabiles Gehäuse aus Stahlblech.
- ABDECKUNG** PMMA mit integrierter Optik.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Tragschienen Schnellmontagesystem, geeignet für Decken und Pendelmontage.
- DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 6 x 2,5 + 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> DV ab Werk.
- EINSATZBEREICHE** Industrie, Produktion, Lager und Logistik.

- PRAKTISCHES SCHNELLMONTAGE-SYSTEM
- MODULARER AUFBAU
- DIGITAL STEUERBAR
- OPTIMALE HANDHABUNG DER LEUCHTENEINSÄTZE
- FLEXIBLE ABHÄNGUNGSABSTÄNDE
- DURCHGEHENDES LICHTBILD MÖGLICH

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN  
**15% DIREKT-ZUSCHUSS**  
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

### LINO BL Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP40, -25°C ... +40°C

Ausführung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Lichtstrom	Leistung	Lichtverteilung	Länge	Effizienz	Preise
DALI	5721110	5721160	9000lm	1x50 W	60°	1500 mm	180 lm/W	212,00 €
DALI	5721120	5721170	9000lm	1x50 W	120°	1500 mm	180 lm/W	212,00 €
DIP SWITCH	5721110	5721165	9000lm	1x50 W	60°	1500 mm	180 lm/W	175,00 €
DIP SWITCH	5721125	5721175	9000lm	1x50 W	120°	1500 mm	180 lm/W	175,00 €

### TRAGSCHIENE

Artikel	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Preis
Tragschiene 1,5 m 6x2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup>	571912	571922	37,00 €
Tragschiene 3 m 6x2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup>	571913	571923	62,00 €
Tragschiene 4,5 m 6x2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup>	571914	571924	87,00 €
Blindabdeckung 0,6 m	5712013	5712023	11,00 €
Blindabdeckung 1,5 m	5712014	5712024	21,00 €
Abschlusschiene	571961	571971	12,00 €
Einspeisebox	5712012	5712022	22,00 €
Ausspeisebox	5712011	5712021	22,00 €
<b>Zubehör Tragschiene</b>			
Einspeisung flexibel	5711001		10,00 €
Ausspeisung flexibel	5711002		10,00 €
Befestigung mit Schaukelhaken, Edelstahl	5712001		10,00 €

# LUNA BL WANNENLEUCHE



**SICHER**

EL-zertifiziert

**EASY FIX**

Einfache & schnelle Montage  
dank Steckverbindung von  
LED-Board und Platine

**SOLIDE**

Hochwertige  
Edelstahl Clipse

**BELASTBAR**

Schlagfestes Polycarbonat  
Gehäuse (IK08)

**INTEGRIERT**

Berührungssicher in Abdeckung  
integriertes LED-Board

**JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN  
15% DIREKT-  
ZUSCHUSS  
ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN**

ALLROUNDER

**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**ABDECKUNG** Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

**EL-ZERTIFIZIERT** Die LUNA BL ist notlichttauglich

- HOCHWERTIG
- SCHNELLE MONTAGE
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- STAUBDICHT
- EL-ZERTIFIZIERT
- HOMOGENES LICHT

**LUNA BL** Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP65, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2500 lm	5211012	600 mm	60,00 €
1x20 W	120° breit	2800 lm	5211004B	1200 mm	70,00 €
1x39 W	120° breit	5400 lm	5211014B	1200 mm	85,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5211005B	1500 mm	79,00 €
1x47 W	120° breit	6500 lm	5211015B	1500 mm	98,00 €

## ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00€
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552135	11,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	18,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	19,00 €

### VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



ZUM LUNA SERIEN-PROSPEKT



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz

**5**  
JAHRE  
GARANTIE

**BIS ZU 100.000 h**  
LEBENSDAUER

**IP65**

**EL**  
EL-ZERTIFIZIERT



**VON -20°C**  
BIS +35°C

# KATLA BL

## PROFILLEUCHE



**ALUMINIUM**

Gutes Thermomanagement dank Aluminium-Träger

**DICHT**

Kurze Silikondichtungen

**INKL. DV**

Werkseitig 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung

**VARIABLE**

PRACHT-KLAMMER-SYSTEM variable Befestigung

**IK08**

Co-extrudiertes Polycarbonat-Gehäuse

**SCHNELLER ANSCHLUSS**

Durch clipbare Enddeckel und PRACHT SLIDER

**JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN**  
**15% DIREKT-ZUSCHUSS**  
**ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN**

MULTITALENT

**GEHÄUSE** Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.  
**DICHTUNGEN** Kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.  
**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.  
**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 3 x 1,5mm<sup>2</sup> DV ab Werk.  
**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, waagerechte Wand- und Tragschienenmontage.  
**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

- SCHLANKES GEHÄUSE
- STABIL
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE
- HOMOGENES LICHT

**KATLA BL** Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP65, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5231004B	1240 mm	62,00 €
1x38 W	120° breit	5400 lm	5231014B	1240 mm	79,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5231005B	1540 mm	71,00 €
1x46 W	120° breit	6500 lm	5231015B	1540 mm	90,00 €

**VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT**



MEHR INFOS GIBT'S HIER

**5**  
JAHRE GARANTIE

**100.000 h**  
LEBENSDAUER

**IP65**

**INKL. DV**  
(3x1,5MM<sup>2</sup>)



**VON -20°C**  
BIS +35°C

CE, Schutzklasse I nach EN 60598, Schutzart IP65, AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

# TUBIS BL

## RUNDROHRLEUCHE



UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE TIERHALTUNG FREIGEgeben

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN  
**15% DIREKT-ZUSCHUSS**  
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

**GEHÄUSE** Rundrohr und Endkappe aus PMMA.  
**ELEKTRISCHE KOMponentEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.  
**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCHELLEN-SYSTEM und 360° rotierbar in der Schelle. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.  
**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 3 x 1,5 mm² DV ab Werk.  
**EINSATZBEREICHE** Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen.

- ÖL-RESISTENT
- SÄURE-LAUGEN-RESISTENT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT FREIGEgeben
- ROBUST
- ENEC
- SCHNELLE MONTAGE
- -20° C ... +40° C

**TUBIS BL** Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, Durchmesser 70mm, IP67, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	126,00 €
1x36 W	120° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	137,00 €
1x24 W	120° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	137,00 €
1x42 W	120° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	148,00 €

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



MEHR INFOS GIBT'S HIER



5 JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER



IP67 IP69K



UNEINGESCHRÄNKT FÜR TIERHALTUNG GEEIGNET



DE -20°C JUSQU' À +40°C



ESPACE EXTÉRIEUR NON PROTÉGÉ



Schutzklasse I nach EN 60598  
 Schutzart IP67/IP69K  
 AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

SPEZIALIST

PRACHT®

# COMO BL

## LED-HIGHBAY



JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN  
**15% DIREKT-  
ZUSCHUSS**  
ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN

PRACHT®

### ROBUSTE MATERIALIEN

Gehäuse aus pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung in weiß.



### BLEND- UND FLICKERFREI

Viel Licht - keine Blendung.  
Herausragender UGR Wert.

### MEHRFACH ZERTIFIZIERT

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

**GEHÄUSE** Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet.  
**ABDECKUNG** Polycarbonat (PC, schlagfest).  
**DICHTUNG** Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.  
**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.  
**MONTAGE** Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.  
**EINSATZBEREICHE** Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser.

- EFFIZIENT BIS ZU 176 LM/W
- MIT HERAUSRAGENDEM UGR
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



ZUM COMO  
SERIEN-  
PROSPEKT

### COMO BL Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R<sub>a</sub>>80, IP65, T<sub>a</sub> -40°C ... +50°C

Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° breit	13800 lm	319,00 €
1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	399,00 €
1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	399,00 €
1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	499,00 €
1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	499,00 €

### ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	23,00 €
Bügel COMO BL/PRO für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/PRO 150/200	29,00 €

5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER

IP65



VON -40°C  
BIS +50°C



Schutzklasse I  
Schutzart IP65  
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

# PRO LINE LICHT FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lichtlösungen für besondere Anforderungen und Anwendungsgebiete – dafür steht die PRACHT PRO LINE.

Ob Resistenzen gegen Hitze, Kälte, aggressive Gase und Flüssigkeiten oder Gewährleistung von Sicherheit, smarte Lichtsteuerung via Casambi und vernetzte / gesteuerte IOT-Lösungen: Die PRO LINE fängt dort an, wo andere aufhören.

Mit einer Garantie von 5 Jahren und mehr stehen diese Leuchten für höchste Qualität MADE IN GERMANY und bündeln die PRACHT-Kompetenz vieler Jahrzehnte in der

Entwicklung verlässlicher und innovativer Lichtlösungen. Als weltweit erster und einziger Hersteller bietet PRACHT in der PRO LINE industrietaugliche Lichtlösungen aus bis zu 99% Recyclingmaterial (REMADE). Viele weitere Nachhaltigkeits-Initiativen entlang des Produktlebenszyklus wie die Tauschbarkeit von Komponenten (REUSE) oder Refurbishing-Möglichkeiten (REBUILD) stellen wir Ihnen gerne persönlich vor.

Die gesamte PRO LINE, inkl. IFS-empfohlenen Leuchten und Strahlern sowie unser Roadrunner-Sofortprogramm unter [PRACHT.COM/UNSERE-LEUCHTEN](https://pracht.com/unsere-leuchten)



## APOLLO G2

- Schwenkbare Reflektoren
- Von -40°C bis +65°C Umgebungstemperatur
- Bis zu 7x2,5mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung
- Anpassbare Kabeleinführungen, Lichtfarben oder Steuermöglichkeiten
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet



## TUBIS

- Ideal für die Landwirtschaft und die Industrie
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet
- Verschiedene Lichtfarben möglich
- Hohe Umgebungstemperaturen



## GECKO L

- Ex-geschützt – zertifiziert nach ATEX & IECEX
- Für Zonen 1-21 & 2-22
- Begrenzte Oberflächentemperatur durch effiziente LED Technik
- Anpassbar durch Montagezubehör (Decke-, Pendel-, Rohr- und schwenkbare Wandbefestigung möglich)



# ONE CONNECT LICHTSYSTEME



## AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Auf welche Perspektive kommt es Dir an?  
Wie brauchst Du Licht im Raum? Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzeleuchten Lichtsysteme. Formvielfalt bekommt eine neue Bedeutung. Mehr unter [PRACHT.COM/ONE-CONNECT](https://pracht.com/one-connect)




## TRAGSCHIENEN VON PRACHT

- Unterschiedliche Schienen für unterschiedliche Anforderungen
- Strom- und steuerungsführend
- Bis zu 7x2,5mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung
- Passende Lösungen auch für die Lebensmittelindustrie



# PRACHT®

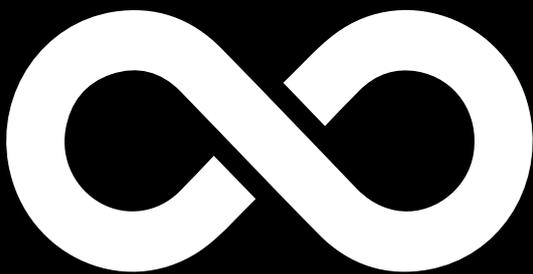

## INFINITY

AUS  
JEDER  
LEUCHTE  
KANN EINE  
PRACHT  
LEUCHTE  
WERDEN

**MIT UNSEREM ZIRKULÄ-  
REM RÜCKFÜHRUNGS-  
SYSTEM ERMÖGLICHEN  
WIR JEDER LEUCHTE, EINE  
PRACHT-LEUCHTE ZU WER-  
DEN. WIE WIR DAS MACHEN?**

**WIR NEHMEN GEBRAUCH-  
TE LEUCHTEN, VERWERTEN  
SO VIELE KUNSTSTOFFE WIE  
MÖGLICH UND FORMEN DA-  
RAUS NEUE PRACHT-LEUCH-  
TEN. UNSERE LEUCHTEN  
HABEN REZYKLATANTEILE BIS  
ZU 99%.**

**MIT DIESER FORMEL PRODU-  
ZIEREN WIR INDUSTRIE-  
LEUCHTEN, DIE FÜR 100 %  
QUALITÄT STEHEN.**

**INFINITY VERKÖRPERT DAS,  
WOFÜR PRACHT STEHT:  
NACHHALTIGKEIT, EFFIZIENZ,  
INNOVATION UND HÖCHSTE  
QUALITÄT.**



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com)

[pracht.com](http://pracht.com)

[video.pracht.com](https://video.pracht.com)

[www.pracht.com/ausschreibungstexte](http://www.pracht.com/ausschreibungstexte)